

Описание

Монтаж в 19" стойку



Настенная версия



Синхронизация по NTP.

- Мастер часы синхронизируют вторичные часы в системе часофикации
- Слоты для 2х опциональных карт
- Синхронизация с помощью GPS-антенны
- 3 программируемых реле
- Автоматический перезапуск подачи сигналов времени после перебоев питания
- Автоматический переход на зимнее/летнее время
- Программирование с компьютера или по сети Ethernet

Стандарты


- Соответствие стандартам: EN 60950 - EN 55022 - EN 550024 - EN 301-489-3 - EN 300 -220-2.
- IRIG.B/AFNOR стандарты: NFS 87500A.
- AFNOR стандарт: NFS 87500C

Основные особенности

- **LED индикаторы**..... Питание и неисправность
- **Кварц**..... TCXO (Кварцевый осциллятор).
- **Точность**..... 0.1 сек/день при 25°C и 0.2 сек/день при температуре от 0 до 40°C
- **Абсолютная точность**.....50 мс Абсолютная точность времени при синхронизации с GPS
- **LCD дисплей**..... 2 линии 24 символа
- **LCD дисплей**..... Часы-минуты-секунды-дата
- **Васкуп**..... Выход для часов защищен от короткого замыкания и перегрузок
- **Доступ**..... Доступ к настройкам защищен кодом
- **Выходы**..... 3 реле, 1А / 240V.


- **Конструкция**..... Корпус из АБС – пластика в настенном исполнении или алюминиевый корпус 19" в рэковом (высота 1U).
- **Защита**..... IP 41
- **Рабочие температуры**..... 0° to +50°C
- **Клавиатура**. Тактильные кнопки

1U рэковая версия

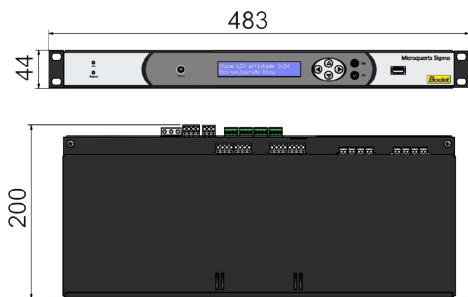


Вес: 1.4 кг

Настенная версия

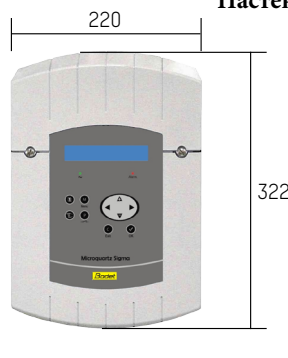

Вес 1 Kg - монтаж с помощью 2-х винтов

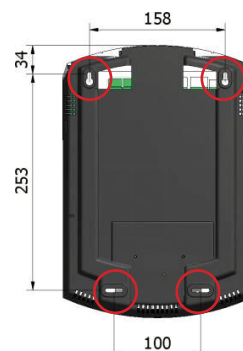

Монтажные отверстия

размеры в мм

Электрические характеристики

- Питание..... 100/240В AC 50/60Гц (35Вт).

Входы / выходы

- Sigma C входы/выходы.....
 - 1 вход внешнего контакта,
 - 1 USB порт,
 - 3 реле (программируются как D1D2 импульсы, тревога или короткое замыкание), - 1 Ethernet (RJ45) - NTP протокол.

Сеть

Протоколы

NTP..... V2, V3, V4. Поддержка Unicast, Broadcast и Multicast

SNTP..... V3, V4.

COMMUNICATIONS

SMTP..... E-mail


Управление

DHCP..... V4. автоматическое получение IP адреса

IP..... V4.

SNMP..... V2C (Trap).

Схема

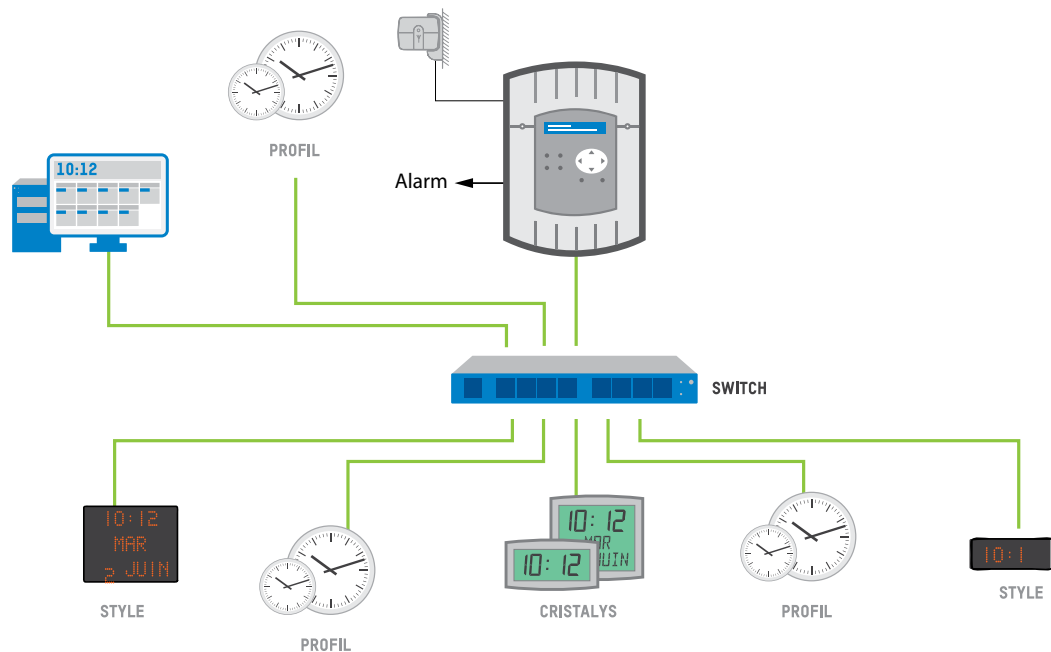

Ссылки

Настенные	Рековые	
907461	907463	Sigma C 100/240В AC

Опция

- 907047 GPS антенна

Опциональные карты

Ссылки	Описание
• 907535	3x программируемых реле (1 реле R /T, 2 реле T)
• 907542	3x внешних входа