

## Описание

- SMD LED технология для установки в помещениях
- Отображение часов / минут / секунд
- Фиксированная или поочередная индикация времени с отображением даты, номера недели или температур (встроенный датчик), хронометр (пульт опция)
- Высота цифр 10 см (секунды 7 см), оптимальная дальность просмотра: 40 м
- Угол обзора: 120°.
- Цвета LED индикаторов : красный, зеленый, желтый, синий или белый
- Модели: автономная, импульсная, AFNOR, NTP или NTP/Wi-Fi



## Стандарты

- EMC: EN55032, EN55024.
- LVD: EN62368-1.
- RED (radio models): EN301-489-3.
- IEEE 802.11 b/g (NTP/Wi-Fi model)

## Основные характеристики

- **Регулируемая яркость**..... 4 уровня
- **Режим дисплея**..... 12 или 24 ч
- **Режим экономии**..... Программируемое энергосбережение или фиксированное за определенный период времени
- **Смена времени** ..... Автоматическая смена летнего/зимнего времени и непрерывный календар
- **Резервирование**..... - Автономная модель : 15 дней в случае отключения питания  
 - Импульсная модель: в случае отключения питания сохранение данных и прием импульсов без аккумулятора.  
 - Синхронизируемые модели при каждом старте часы ожидают сигнала синхронизации.
- **Точность**..... 0.2 сек/день (за исключением NTP модели: точность зависит от сервера времени)
- **Работа** ..... бесшумная
- **Цифры**..... 7 сегментов с 5 LED индикаторами на каждый
- **Разделение часов и минут**..... двоеточие из LED индикаторов
- **Конфигурация**..... 2 кнопки.
- **NTP и NTP/Wi-Fi модели**. ..... - Синхронизация unicast, multicast  
 - Расширенная конфигурация от встроенного веб-сервера.

## Механические характеристики

- **Конструкция**. .....черный ABS пластик /PMMA (IP30, IK02) и PMMA поликристалл (метилметакрилат)
- **Диапазон рабочих температур**.....от -5 до +55°C.
- **Вес**. ..... 2.8 кг
- **Размеры**..... см.на след.странице

## Электрические характеристики

- **Питание**..... - Независимая, импульсная, AFNOR и NTP/Wi-Fi модели:100-240В AC.  
 - NTP модель: PoE (Power over Ethernet) – класс 0.
- **Потребление (max)**..... 100-240 В AC ; 250-150 мА.  
 NTP ; 6 Вт (красный, зеленый, желтый) ; 2 Вт (синий и белый) .
- **Электрическая защита**..... NTP модель : Class 3.  
 другие типы синхронизации Class 2.

## STYLE II 10 S ссылки


- 946 81х..... Независимая
- 946 82х..... Импульсная модель
- 946 83х..... DCF модель
- 946 84х..... DHF модель
- 946 85х..... AFNOR модель
- 946 87х..... NTP/ETH
- 946 88х..... NTP/Wi-Fi модель
- 946 005..... Крепеж для двусторонней установки
- 946 006..... Крепеж для односторонней установки
- 946 051..... Таймер-контролеер
- 946 080..... Внешняя Wi-Fi антенна



• Выберите цвет LED индикатора, заменив "х" в номере модели на: 1: красный - 2: зеленый - 3: желтый - 4: синий - 5: белый

## Монтаж на стену

Размеры в мм:

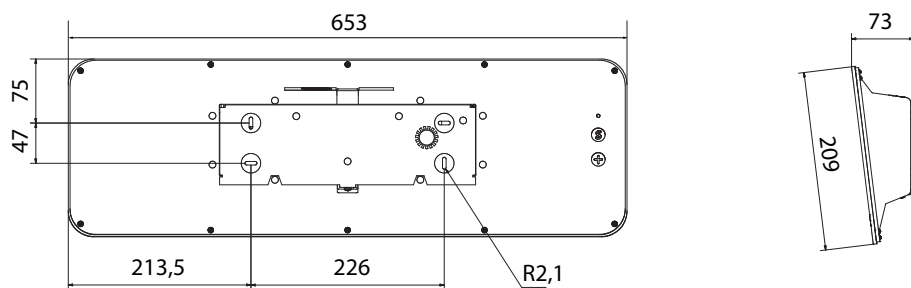

## Монтаж с помощью крепежа

- Подвесное крепление позволяет подвешивать часы к потолку или к стене.
- Конструкция: сталь
- Цвет: черный

Размеры в мм

